

Installation

Installation : www.versuchsmethoden.de/XSel17Installation.exe

Updates : www.versuchsmethoden.de/XSel17Update.exe

Deinstallation


Die Deinstallation erfolgt über die Systemsteuerung / Software

Einzelplatzinstallation

Bei einer Einzelplatzlizenz darf Visual-XSel auf einem Rechner installiert werden, wobei die Freischaltung einem Account zugewiesen wird. Das ist in der Regel der Anmeldenamen „named user“. Eine Installation im Netzwerk oder der Aufruf über Remote ist nicht zulässig.

Netzwerkinstallation

Bei einer Netzwerkinstallation wird auf einem beliebigen Server ein Verzeichnis benötigt, auf dem alle Anwender Schreibrechte haben. Ist eine generelle Freigabe eines Verzeichnisses nicht möglich, so müssen den Anwendern gezielt Zugriffe auf dieses Verzeichnis gegeben werden, z.B. über DIVA.

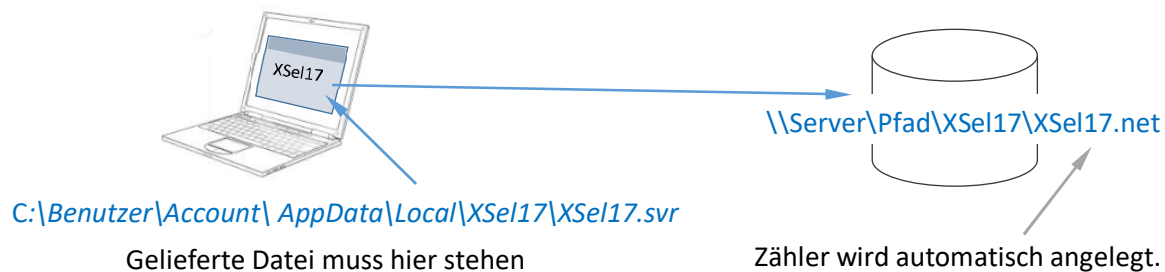

Bei einer Netzwerklizenz wird eine firmenspezifische *XSel17.svr* zur Verfügung gestellt, die im Benutzerverzeichnis stehen muss.

In dieser Datei steht die Information des freigegebenen Server-Pfades. Die Datei *XSel17.net* wird dann von Visual-XSel automatisch dort angelegt. Sie enthält den Zähler (Binärdatei), wie viele Anwender gerade die Software verwenden. Sie wird nach Ablauf eines Tages zurückgesetzt.


Der genannte Pfad oben rechts `\\Server\Pfad\XSel17` ist ein Beispiel. Es ist der gewünschte Pfad CRGRAPH zu nennen, damit die *XSel17.svr* erstellt werden kann.



Templates und Systemdateien


Nach der Installation von Visual-XSel 17.0 befindet sich das Programm unter dem Standardverzeichnis `C:\Programme (x86)\XSel17`. Beispiele, Formelsammlung, ... und Templates sind als Standard auch dort, optional unter `C:\ProgramData\XSel17`, abgelegt.

Dateien, die benutzerspezifisch sind und Programmeinstellungen enthalten werden nach dem Start von Visual-XSel unter `Benutzer\#Account\AppData\Local\XSel17` angelegt.

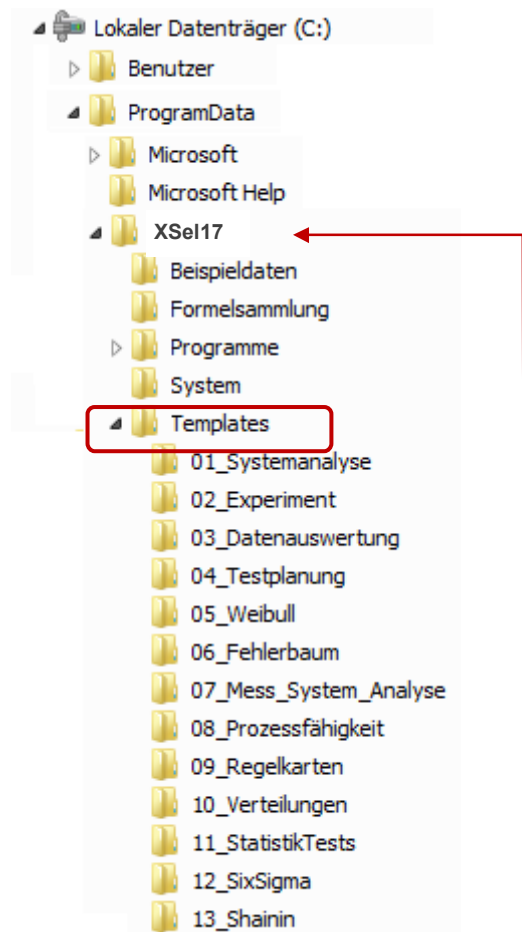

Einstellungen der Verzeichnisse

Verzeichnisse können unter Menüpunkt **Optionen / Weitere Optionen** Verzeichnisse geändert werden.

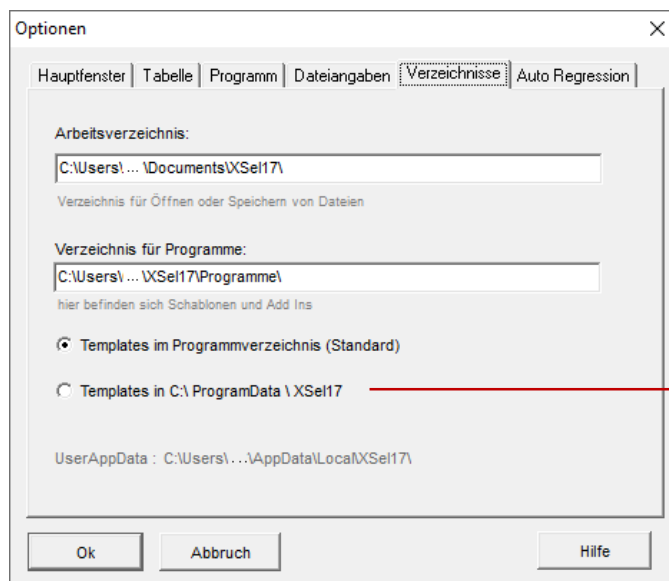

Eigene Templates


Geänderte Templates, oder eigens erstellte, werden in

[C:\Users\Account\AppData\Local\XSel17\](#)

gespeichert. Hierfür gibt es den Menüpunkt

Datei/ Templates / Eigene Templates

ganz unten verwendet werden.

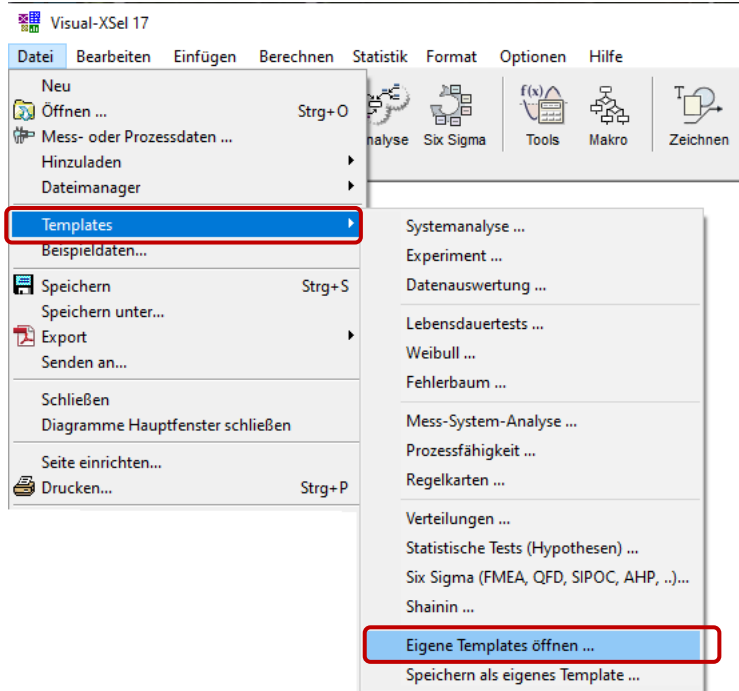

Sicherungsdateien

Beim Speichern von Dateien

werden automatisch *.bak


Dateien angelegt. Im Falle eines

Programmabsturzes kann diese Datei zum Restaurieren

des bisherigen Arbeitsstandes wieder geöffnet werden. Wird die Datei vom Programm regulär geschlossen, wird die bak-Datei automatisch gelöscht.


Es werden zusätzlich beim Speichern die entsprechenden Datei-Versionen getrennt in

[C:\Users\#Account\AppData\Local\XSel17\History](#) gespeichert. Dies kann unter **Optionen/ Weitere Optionen/ Dateiangaben** geändert werden.

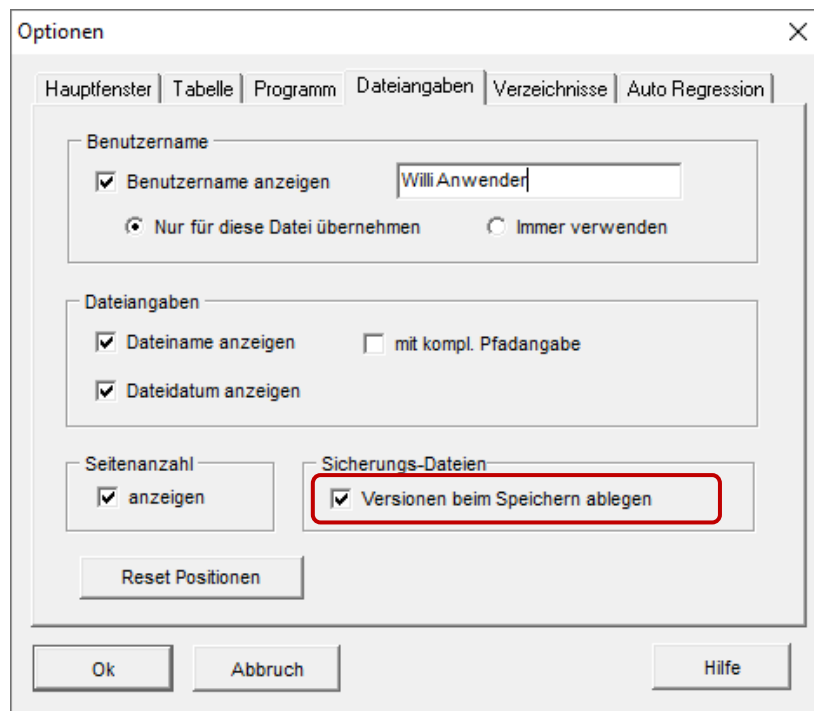

Für den Fall, dass man z.B. beim Speichern im Netzwerk Probleme hat, kann der zuletzt gespeicherte Stand unter **Datei/ Dateimanager/ Dateien wiederherstellen** zurückgeholt werden.

Es werden aber auch alle vorher gespeicherten Stände der gleichen Datei chronologisch in

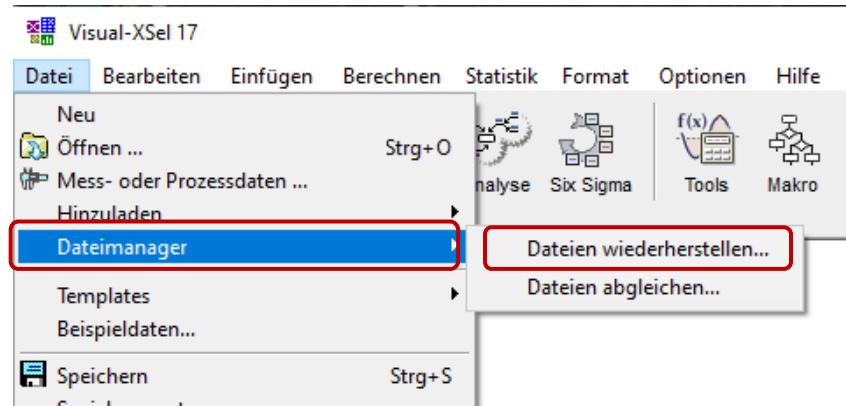

<C:\Users\#Account\AppData\Local\XSel17\History>

gespeichert. Diese Funktion ist auch hilfreich, wenn man beispielsweise ein Wirkdiagramm oder einen Fehlerbaum verändert und nach dem Speichern gerne doch wieder einen vorhergehenden Stand weiterbearbeiten möchte.